

Innovative Fahrzeugpflege


Professionelle Wasch- und Spülsysteme

Schluss mit lästigen Wasserflecken

- ✓ Waschen direkt an der Sonne
- ✓ Chemie- und Giftfrei
- ✓ kein Nachtrocken & abledern
- ✓ Einfach, schnell & günstig

Entdecken Sie jetzt die einzigartigen
Vorzüge der hogloss-Modellpalette
und sparen Sie Kosten und wertvolle Zeit!

hogloss®
glanzspülung

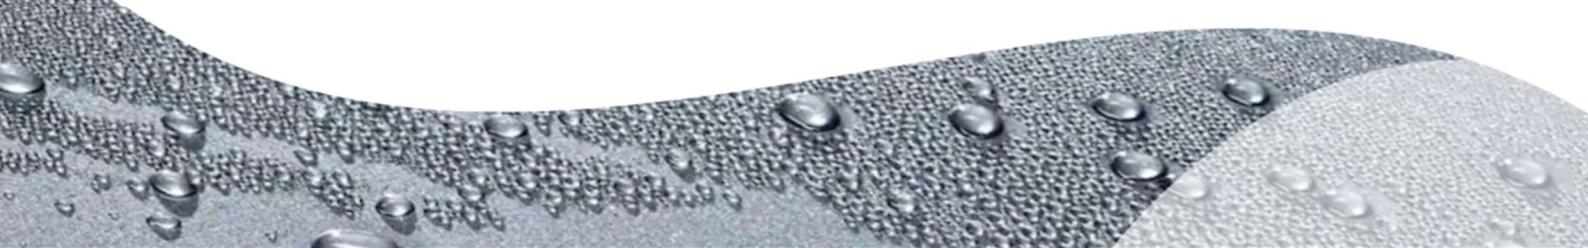

Hogloss-
Modell-Palette:



	hogloss box	hogloss basic	hogloss uo c-1	hogloss Station 1000	hogloss works II	hogloss work pro	hogloss combi 20
Einsatzpriorität	Mobiles Glanzspülen über Niederdruck	Mobiles Glanzspülen über Niederdruck	Mobiles Glanzspülen über Niederdruck	Festes waschen und/oder Glanzspülen über Hochdruck oder Niederdruck	Mobiles waschen und nachträgliches Glanzspülen über Hochdruck	Mobiles/festes waschen mit Reinwasser über Hochdruck	Mobil/Fest Waschen/Spülen über bestehendes Hochdruckgerät mobil oder Wandmontage
Kapazität pro Filterfüllung	ca. 40 FZ pro Filterfüllung	ca. 45 FZ pro Filterfüllung	bis 6 FZ pro Tankfüllung	bis 25 FZ pro Stunde	ca. 40 – 80 FZ pro Filterfüllung	bis 12 FZ pro Stunde	ca. 50 – 80 FZ pro Filterfüllung
Leistung:	4.5 l/min	4.5 l/min	4.5 l/min	bis 40 l/min	10 l/min	10 l/min	bis 20 l/min
Arbeitsprinzip:							
Einwegfilterfüllung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Umkehr-Osmose			
Einsatzbereich:							
HD waschen+spülen							
Niederdruck bis 4bar							
Umlaufbürste							
Betriebskosten							
pro FZ-Spülung*CHF	3.-	3.-	2.-	0.60.-	3.-	1-2.-	3.-
Unterhaltskosten:	_*2	_*2	860* ³	580* ³	150* ^{2,3}	1'575* ³	_*2
Gerätepreis, exkl. MwST	1'356.-	2'200.-	4'800.-	9'800	4'800	11'800.-	2'070
Abmessungen BxHxT	19x81cm	120x100x116cm	50x116x42.5cm	70x100x120cm	50x116x42.5cm	70x100x120cm	50x116x43cm

*¹ Optional über (bestehenden) Hochdruckreiniger;

*² Für Ersatz-Filterfüllung bei einer Wasserhärte von > 35°fH

*³ Wartung Vorfilter und Permeatmembrane, je nach Betriebsnutzung ca. alle 1-2 Jahre

Kostenvergleich Unterhalt		hogloss classic (Ionenaustrausch)					hogloss Umkehrosmose-Technik	
Grundlagen:		(Kapazität 30'000 l/0°fH)					Vorteile: Bequem, Waschen mit Reinwasser an der Sonne möglich, grosse Kapazität auch für	
Bei 250 Arbeitstagen und 70% trockene Wetterlage ergibt das ca. 175 Waschtag im Jahr		Kosten in CHF pro FZ-Spülung (bei 16 l/FZ). Abhängig von der Wasserhärte °fH						
Rohwasserhärte vor Ort		<20°	25°	30°	35°	40		
Kosten pro Fahrzeugspülung (gleichbleibend)		1.50	1.85	2.25	2.65	3.00	FZ-Kosten 0.55 – 11.00 pro Spülung	
Kostenvergleich (Jahreskosten)		Jahreskosten in CHF:					Jahreskosten / resp. Kosten pro FZ-	
1 FZ pro Tag		265	325	395	465	525	1900 / 11 Franken pro FZ-Spülung	
3 FZ pro Tag		795	975	1185	1395	1575	1900 / 3.60 Franken pro FZ-Spülung	
5 FZ pro Tag		1325	1625	1975	2325	2625	1900 / 2.20 Franken pro FZ-Spülung	
7 FZ pro Tag		1855	2275	2765	3255	3675	1900 / 1.55 Franken pro FZ-Spülung	
10 FZ pro Tag		2650	3250	3950	4650	5250	1900 / 1.10 Franken pro FZ-Spülung	
15 FZ pro Tag		3975	4875	5925	6975	7875	1900 / 0.75 Franken pro FZ-Spülung	
20 FZ pro Tag		5300	6500	7900	9300	10500	1900 / 0.55 Franken pro FZ-Spülung	

OPTIONEN/ZUBEHÖR:

	Produkt	Preis exkl. (7.7% MWST)
	Wasserenthärter	2025.00
	Wandeinzug-Schlauchrolle Niederdruck 15 m	150.00
	Wandeinzug-Schlauchrolle Niederdruck 25 m	290.00
	Trageschlauchbox 15 m	138.50
	Rollen-Schlauchwagen 25 m Schlauch	290.00
	ND-Pistole, Lanze 50 cm, und Flachstrahldüse 4.5 l/min	105.90
	Trichter und Filtersack	18.00 Trichter 60.00 Filtersack

	Ersatz-Filterfüllung PA 10 VE-Plus	129.60
	Hochdruck-Wandeinzug-Schlauchrolle 15 m	1200.00
	Hochdruck-Wandeinzug-Schlauchrolle 25 m	1600.00
	Druckreduzierventil 4 bar	60.00
	Hochdruck-Sprühlanze 80cm	66.00
	Hochdruck-Sprühlanze 120cm	90.00
	Hochdruck-Waschbürstenlanze 80cm	90.00
	Hochdruck-Waschbürstenlanze 120cm	168.00
	Leitwertmessanzeigegerät	145.00

hogloss box



**Glanzspülgerät mit Filterfüllung
für PW / Moto**

Anwendung unmittelbar nach der Fahrzeug-Wäsche,
nasses Fahrzeug einfach abspülen, trocknen – fertig!

Kein "ablendern" und völlig chemiefrei

hogloss box

Glanzspülgeräte-Set, mit Filterflasche, Anschluss-Kopf mit Schnellkupplungen und LED-Filtererschöpfungsanzeige, Anschluss-Kit, 15 Meter Schlauchrolle, Pistolenventil mit 50 cm Spüllanze und Flachstrahldüse. Arbeitsdruck bis max. 7 Bar*

Komplett-Set hogloss box

Einsatzgebiet	Glanzspülung nach der Wäsche für PW, Motorräder, Kleinfahrzeuge
Filtergrösse	10 kg Ersatzfüllung PA 10 VE-Plus
Abmessungen	Durchmesser: 18 cm, Höhe: 90 cm, Gewicht ca. 15 kg
Filterkapazität	ca. 40* Fahrzeugspülungen pro Filterfüllung bei Wasserhärte >35°fH* *Abhängig von der Rohwasserhärte und der Spüldauer
Spülleistung	ca. 4,5 l/min. bei 4 bar
Arbeitsschlauch	Trageschlauchbox 15 m
Spüllanze	kurz, 50 cm mit Pistole und Flachstrahldüse
Anschluss	Wasser min. 3.5 bar 3/4", Kein Elektroanschluss nötig
Betriebsbereit	mit Anschluss-Set 1" / 3/4", Filtersack, Trichter und Bedienungsanleitung
Unterhalt	Wartungsfrei, nur Filterwechsel

hogloss basic



**Glanzspülgerät mit Filterfüllung
für CAR/LKW/WOHNMÖBIL**

Anwendung unmittelbar nach der Fahrzeug-Wäsche,
nasses Fahrzeug einfach abspülen, trocknen – fertig!

Kein "abledern" und völlig chemiefrei

hogloss basic

Glanzspülgeräte-Set, mit Filterflasche, Anschluss-Kopf mit Schnellkupplungen und LED-Filtererschöpfungsanzeige, Anschluss-Kit, 15 Meter Schlauchrolle, Revolverventil mit Teleskop-Spüllanze 2m und Flachstrahldüse. Arbeitsdruck bis max. 7 Bar*.

Betriebsbereit, inkl. Filterwechselzubehör wie Filterauffangsack und Einfülltrichter.

2 Jahre Garantie, 6 Monate Rückgaberecht**

Komplett-Set hogloss box

Einsatzgebiet	Glanzspülung nach der Wäsche für CAR/LKW/WOHNMÖBIL
Filtergrösse	10 kg Ersatzfüllung PA 10 VE-Plus
Abmessungen	Durchmesser: 18 cm, Höhe: 90 cm, Gewicht ca. 15 kg
Filterkapazität	ca. 45* Fahrzeugspülungen pro Filterfüllung bei Wasserhärte >35°fH* *Abhängig von der Rohwasserhärte und der Spüldauer
Spülleistung	ca. 4,5 l/min. bei 4bar
Arbeitsschlauch	Schlauchrolle 25 m
Spüllanze	Teleskop 2m mit Revolverventil und Flachstrahldüse
Anschluss	Wasser min. 3.5 bar 3/4", Kein Elektroanschluss nötig
Betriebsbereit	mit Anschluss-Set 1" / 3/4", Filtersack, Trichter und Bedienungsanleitung
Unterhalt	Wartungsfrei, nur Filterwechsel

hogloss uo c-1



**Teilmobiles Glanzspülgerät mit Membrantechnik
für PW/MOTO/CAR/LKW/WOHNMOBIL**

Anwendung unmittelbar nach der Fahrzeug-Wäsche,
nasses Fahrzeug einfach abspülen, trocknen – fertig!

Kein "ablendern" und völlig chemiefrei

hogloss uo c-1

Glanzspülgerät mit Umkehr-Osmose-Membrantechnik

Wassertank 35 L, Druckförderpumpe bis 4.5 bar

Betriebsbereit, inkl. Filterwechselzubehör wie Filterauffangsack und Einfülltrichter. 2

Jahre Garantie, 6 Monate Rückgaberecht**

hogloss uo c-1

Einsatzgebiet	Glanzspülung nach der Wäsche für CAR/LKW/WOHNMOBIL
Filtertechnik	Membrane 180 l/h
Abmessungen	Breite: 25 cm, Tiefe: 76cm Höhe: 56 cm, Gewicht ca. 65 kg Filterkapazität bis 6 FZ pro Stunde
Spülleistung	ca. 4,5 l/min. bei 4 bar
Arbeitsschlauch	nach Wunsch als Zubehör
Spüllanze	nach Wunsch als Zubehör
Anschluss	Wasser min. 1.5 bar ¾", Elektroanschluss 230 V Steckdose
Betriebsbereit	mit Anschluss-Set 1" / ¾", Filtersack, Trichter und Bedienungsanleitung
Unterhalt	alle 1-2 Jahre* Ersatz der Membrane

hogloss station 1000



**Feste Reinwasseranlage zur Anspeisung
Waschanlage, Hochdruckreiniger, Spüllanze
mit Filter/Membrantechnik**

**Waschen und oder spülen mit Reinwasser auch direkt
an der Sonne!**

Anspeisung von Bürsten-Waschanlagen, grosse FZ-Flotte

Kein "ablendern" und völlig chemiefrei

hogloss station 1000

Fertig aufgebaut auf Palletten-Tank 1000 L, mit Umkehr-Osmose-Membrantechnik, Reinwasser-Nachfilter, Steuerung, Druckförderpumpe 3.5 m3/h bis 4.5 bar
2 Jahre Garantie

hogloss station 1000

Einsatzgebiet	Anspeisung von Wasch-Anlagen, Rundlaufbürsten
Filtertechnik	Membrane / Filterkombi
Abmessungen	Breite: 120 cm, Tiefe: 100cm, Höhe: 116 cm, Gewicht ca. 120kg
Filterkapazität	bis 25 FZ pro Stunde
Spülleistung	Druckförderpumpe 3.5 m3/h bis 4.5 bar
Arbeitsschlauch	nach Wunsch als Zubehör
Spüllanze	nach Wunsch als Zubehör
Anschluss	Wasser min. 3.5 bar, max. 6 bar, $\frac{3}{4}$ ", Elektroanschluss 230 V Steckdose
Betriebsbereit	mit Anschluss-Set 1" / $\frac{3}{4}$ ", Filtersack, Trichter und Bedienungsanleitung
Unterhalt	alle 1-2 Jahre* Ersatz der Membrane

hogloss works II



**Mobiles waschen und
glanzspülen**

**Filtergerät / Hochdruckreiniger in Kombination mit
Umstellung waschen / glanzspülen zur Erhöhung der Filter-Kapazität**

Kein "ablendern" und völlig chemiefrei


hogloss works II

Geräte-Set, mobil mit Hochdruckreiniger 8 l/min. 80 bar, Filtergerät mit LED-Anzeige, Hochdruck-Lanze 80 cm, Hochdruck- Waschbürste 80 cm, 15 m Druckschlauch auf Rolle
2 Jahre Garantie

hogloss works II

Einsatzgebiet	mobiles waschen und nachträgliches glanzspülen
Filterfüllung	10 kg Ersatzfüllung PA 10 VE-Plus
Abmessungen	Breite: 50 cm, Tiefe: 43cm, Höhe: 116 cm, Gewicht ca. 70 kg
Filterkapazität	ca. 40* Fahrzeugspülungen pro Filterfüllung bei Wasserhärte >35°fH*
	*Abhängig von der Rohwasserhärte und der Spüldauer
Spülleistung	ca. 8-10 l/min. bis 100 bar
Arbeitsschlauch	15 m auf Rolle
Spüllanze	steckbar 80 cm, Waschbürste 80 cm steckbar inkl. Pistole
Anschluss	Wasser min. 1.5 bar 3/4", Elektroanschluss 230 V, Steckdose
Betriebsbereit	mit Anschluss-Set 1" / 3/4", Filtersack, Trichter und Bedienungsanleitung
Unterhalt	Ersatz der Filterfüllung

hogloss works pro

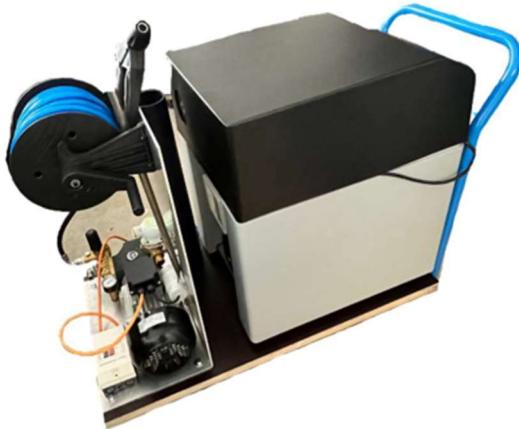

**Teil-Mobiles waschen und glanzspülen
mit Membrantechnik**

**Filtergerät / Hochdruckreiniger in einem für die
grosse FZ-Flotte**

Waschen direkt an der Sonne!

Kein "ablendern" und völlig chemiefrei

hogloss works pro

Geräte-Set, teil-mobil mit Hochdruckreiniger 10 l/min. 100 bar, Membran-Filtergerät mit LED-Anzeige, Hochdruck-Lanze 80 cm, Hochdruck- Waschbürste 80cm, 15 m Druckschlauch auf Rolle
2 Jahre Garantie

hogloss works pro

Einsatzgebiet	teil-mobiles waschen mit glanzspülen direkt an der Sonne
Filtertechnik	Membrane 300 l/h
Abmessungen	Breite: 70 cm, Tiefe: 120cm, Höhe: 100cm, Gewicht ca. 80 kg
Filterkapazität	bis 6 FZ pro Stunde
Spülleistung	ca. 10 l/min. bis 120 bar
Arbeitsschlauch	15 m auf Rolle
Spüllanze	steckbar 80 cm, Waschbürste 80 cm steckbar inkl. Pistole
Anschluss	Wasser min. 1.5 bar 3/4", Elektroanschluss 230 V, Steckdose
Betriebsbereit	mit Anschluss-Set 1" / 3/4", Filtersack, Trichter und Bedienungsanleitung
Unterhalt	alle 1-2 Jahre* Ersatz der Membrane

hogloss combi 20



waschen und glanzspülen

über bestehenden Hochdruckreiniger

**Filtergerät mit Umstellung für
waschen / glanzspülen zur Erhöhung der Filter-Kapazität**

Kein "abledern" und völlig chemiefrei

hogloss combi 20

Filtergerät mit LED-Anzeige, mit Umstellgarnitur zur Anspeisung auf einen Bestehenden Hochdruckreiniger bis 15 l/min.

Mit der Umstellung zwischen Waschen und Glanzspülen wird die Filterkapazität geschont.
2 Jahre Garantie

hogloss combi

Einsatzgebiet	waschen / glanzspülen auf bestehenden Hochdruckreiniger
Filterfüllung	20 kg, 2x Ersatzfüllung PA 10 VE-Plus
Abmessungen	Breite: 50 cm, Tiefe: 43cm, Höhe: 116cm, Gewicht ca. 70 kg
Filterkapazität	ca. 80* Fahrzeugspülungen pro Filterfüllung bei Wasserhärte >35°fH*
	*Abhängig von der Rohwasserhärte und der Spüldauer
Spülleistung	bis 15 l/min. Anspeisung max. 6 bar
Arbeitsschlauch	nicht vorhanden da über bestehenden Hochdruck eingespeist
Spüllanze	Lanze von bestehendem Hochdruckreiniger
Anschluss	¾" max. 6 bar
Betriebsbereit	mit Filtersack, Trichter und Bedienungsanleitung
Unterhalt	Ersatz der Filterfüllung