



## Hogloss-Basic/Box

### Produktbeschreibung:

Unser hogloss- Basic/Box ist eine Glanzspülwaschanlage für den professionellen Einsatz zur Fahrzeug-, Flugzeug-, Boot-, und Fensterreinigung. Das Gerät produziert hochreines Wasser, welches beim Eintrocknen keinerlei Flecken mehr hinterlässt.

- ✓ chemiefrei
- ✓ hinterlässt keinerlei Kalk/Wasserflecken beim Eintrocknen
- ✓ Zeit und Geld sparen
- ✓ Glanzspülung an Sonne anwendbar



### Benutzung/Betrieb/Bedienung Waschen:

1. Wasserzufuhr gewährleisten

(i) *max. 6 Bar, ansonsten Druckreduzierventil verwenden!*


Die Fahrzeuge/Flugzeuge/Yachten/Fenster werden über das Rohwasser von dem Schmutz befreit, allenfalls mit der Bürste nachgewaschen und zum Schluss mit dem Glanzspüler nachgespült, eintrocknen lassen- Fertig!

- *Shampoo nur mit Leitungswasser abspülen, da mit Reinwasser das Shampoo kaum von dem Lack/Scheibe abspülbar ist.*

### Filterfüllung austauschen:

Das Leitwertfähigkeitsmessgerät misst fortlaufend die Wasserqualität (Ampelsystem). **Leuchtet** die **rote** Lampe muss das Granulat ausgetauscht werden.

1. Druck entlasten in dem ALLES Wasser über die Handpistole entleert wird.
2. Flasche von Rohrschellen lösen
3. Splinten entfernen
- ⚠ *Achtung: es kann Wasser austreten!*
4. Steuerkopf mit Düsenrohr von der Druckflasche entfernen und das Granulat durch den Filtersack entleeren und Wasser ablaufen lassen.
5. Flasche mit Schlauch ausspülen und restliches Granulat aus Druckflasche entfernen!
6. **Entsorgung:** *Das Granulat kann im gewöhnlichen Hauskehricht entsorgt werden!*
7. Neues Granulat über Trichter in Flasche füllen.
8. ⚠ **ACHTUNG:** Bevor Steuerkopf und Düsenrohr in Flasche gesteckt wird Wasser auffüllen da sonst Gewinde/Düsenrohr zerquetscht wird.

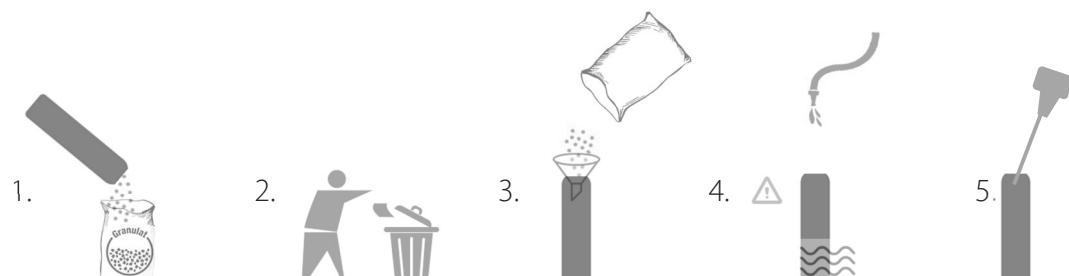

⚠ **Filtersack immer behalten!**

## Instandhaltung/Wartung:

Das Gerät benötigt bis auf den Filterwechsel keinerlei Wartung.



## Technische Daten:

Leistung l/min.	ca. 4.5l/min mit Lanze
Betriebskosten pro Spülung:	ca. CHF 3.-
Unterhaltskosten Ersatzfüllung PA 10 VE PLUS	CHF 140.-
Abmessungen BxHxT:	26.5x94.2cm
Kapazität:	ca. 50-80 Spülungen
Anschluss:	Wasser min. 3.5 bar $\frac{3}{4}$ "



## Sicherheitsanweisungen/Vorsorgemaßnahmen:

- vor Frost schützen!
- Bei Filterwechsel immer zuerst Druck ablassen und Wasser komplett entleeren, bevor Kopf von der Druckflasche gelöst wird!

## Filterfüllung nachbestellen:



Der QR-Code leitet Sie direkt weiter auf unseren Onlineshop zum passenden Produkt!

**ⓘ Mengenrabatt:** Ab einem Einkauf von 10Stk. erhalten Sie 10% Ermässigung und eine kostenlose Lieferung.

## Empfehlen Sie uns weiter!

Für jede Weiterempfehlung schenken wir Ihnen eine Filterfüllung.

