

VARIO-HP Classic/Küche/Vorfilter/Basic

■ BESCHREIBUNG:

Untertisch-Wasserfilter zur Erzeugung von gereinigtem Trinkwasser an der Entnahmestelle. Geeignet für die Zubereitung von Getränken, Kochwasser etc. Einsatz nur für Trinkwasser.



■ ANWENDUNGSBEREICH:

Der Filter wird üblicherweise unter der Küchenspüle als Abzweig zwischen Kaltwasser-Eckventil und Armatur installiert. Zusätzlich wird auf der Spüle der mitgelieferte Zweithahn montiert, an dem das gefilterte Wasser entnommen wird (Classic).

■ LEISTUNGSPARAMETER:

Teilenr.:	120VHP-BS1 (Classic)
Maße:	Filtereinheit ohne Anschlüsse (B x H x T): 123 x 310 x 115 mm; Schlauchlänge: 2 Stück je ca. 80 cm, 1 Stück ca. 30 cm
Gewicht:	Komplett trocken ca. 2,4 kg, komplett nass ca. 3,5 kg
Material:	Druckfestes Gehäuse (bis 90 bar Berstdruck) aus Grilamid TR 90; Gehäusekopf und Überwurfmutter aus GRIVORY GV-4 FWA grau 9442
Durchfluss:	Ca. 120 Liter pro Stunde mit NFP Premium (Standard) (bei 4 bar, nach 5 Min. Einlaufzeit)
Schadstoff-rückhaltung:	Siehe Datenblatt der NFP Premium (Standard) bzw. der verwendeten Patrone.
empf. max.	10 bar
Betr.druck:	

VARIO-HP Classic

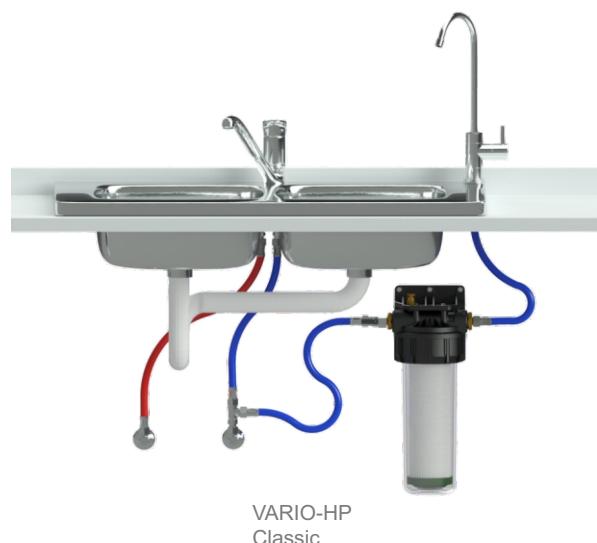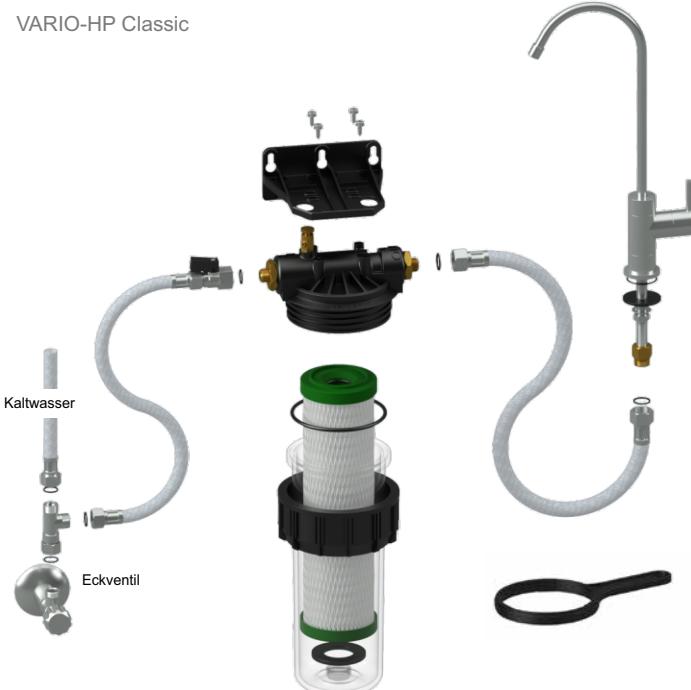

■ EINSATZHINWEISE:

- Auch geeignet für den Betrieb vor drucklosen Boiler!
- **Nur mit Kaltwasser betreiben!** Vor Frost schützen

■ PASSENDE FILTERPATRONEN:

Alle CARBONIT® Standardpatronen 9 3/4“ (max. 74 mm Durchmesser).

■ LIEFERUMFANG:

T-Stück, Absperrkugelhahn, 2 Stück Edelstahl-Flexschläuche, Verschraubung, Wandhalterung, Dichtungen, Wasserhahn.
Eine Filterpatrone Carbonit® NFP Premium (Classic) ist enthalten

■ ERHÄLTLICHE VERSIONEN:

- **VARIO-HP Küche** (120VHP-BS14): mit Schnellkupplungen, ohne Wasserhahn, mit Carbonit NFP Premium
- **VARIO-HP Basic** (120VHP-BS13): wie VARIO Küche, ohne Patrone
- **VARIO-HP Vorfilter-BS** (120VHP-BS6OP): ohne Schläuche, ohne Patrone, ohne Wasserhahn - zur Erweiterung eines vorhandenen VARIO zum Doppelgehäuse